規格書

DH02616K

16K5u線掃描鏡頭

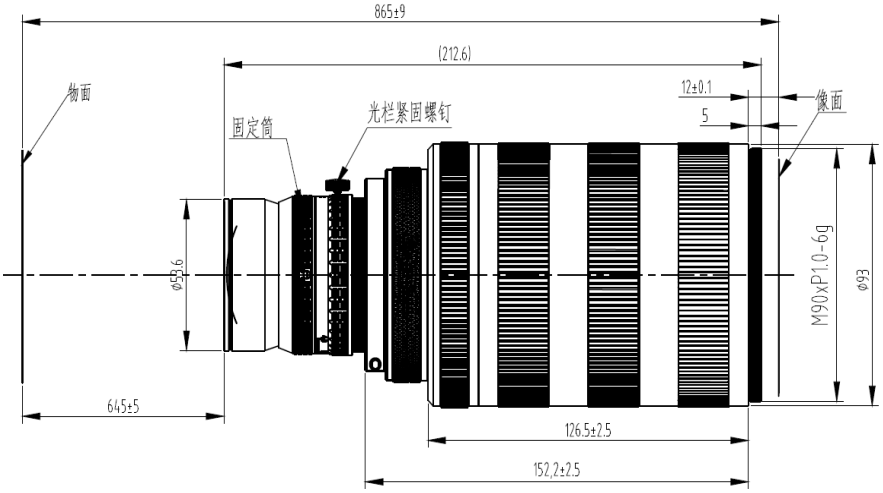

特點

- 支持16K5μ線掃相機，像面可達φ82mm
- 倍率範圍0.22-0.3X；工作距700MM左右
- 超低光學畸變；光圈可達F3.8
- 每隻鏡頭均經過嚴格測試，確保品質恒一

光學參數

倍率	0.22~0.3X
最大支持芯片	Φ82
光圈範圍	F4.0~F16
焦距	146mm
光學畸變	< 0.002%
接口	M95/M90/M72
重量	8G

分辨率參數

AXLS	200lp/mm
φ46.2	160lp/mm
φ66	160lp/mm
φ82	125lp/mm

主要規格

倍率(ß)	共軛距(I/O)	工作距(WD)	鏡頭長度(L)	φ 43.27視場	φ 57視場	φ 80視場
0.22X	966	752	201	196.70	259.10	363.60
0.23X	940.5	725	203.5	188.10	247.80	347.80
0.24X	915	698	205	180.30	237.50	333.30
0.25X	892	674	206.4	173.10	228.00	320.00
0.26X	865	645	208.3	166.40	219.20	307.70
0.27X	851	630	209.3	160.30	211.10	296.30
0.28X	838.8	608	210.8	154.50	203.60	285.70
0.29X	817	593	212.2	149.20	196.60	275.90
0.30X	799	571	213.9	144.20	190.00	266.70