




規格書

DH03316K

16K5u線掃描鏡頭

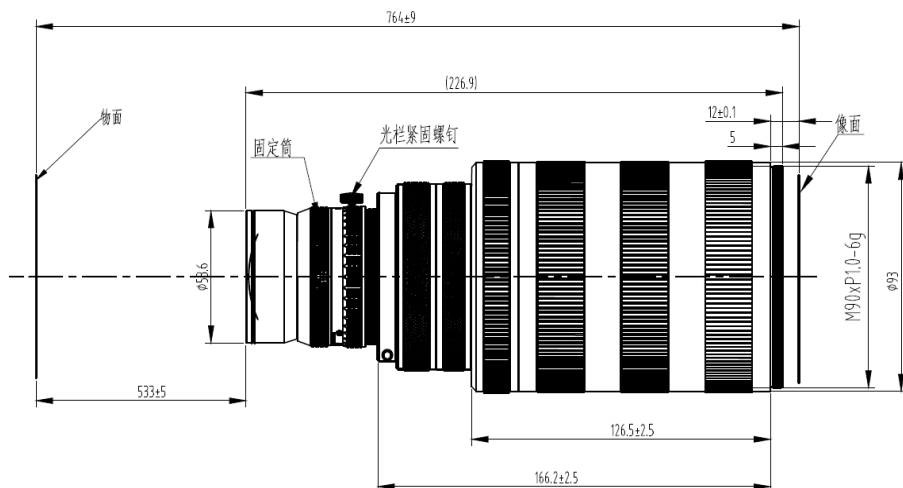

特點

- 支持16K5u線掃相機，像面可達φ82mm
- 倍率範圍0.3-0.7X；工作距500MM左右
- 超低光學畸變；光圈可達F3.8
- 每隻鏡頭均經過嚴格測試，確保品質恒一

光學參數

倍率	0.3~0.37X
最大支持芯片	Φ82
光圈範圍	F4.0~F16
焦距	146mm
光學畸變	< 0.002%
接口	M95/M90/M72
重量	8G

分辨率參數

AXLS	200lp/mm
φ46.2	160lp/mm
φ66	160lp/mm
φ82	125lp/mm

主要規格

倍率(B)	共軛距(I/O)	工作距(WD)	鏡頭長度(L)	φ 43.27視場	φ 57視場	φ 80視場
0.3X	799	571	215	144.20	190.00	266.70
0.31X	789	562	216	139.60	183.90	258.10
0.32X	777	548	217	135.20	178.10	250.00
0.33X	764	533	219	131.10	172.70	242.40
0.34X	751	519	220	127.30	167.60	235.30
0.35X	741	508	222	123.60	162.90	228.60
0.36X	730	495	223	120.20	158.30	222.20
0.37X	720	482	225	116.90	154.10	216.20