




# 規格書

## DH0516K

### 16K5u線掃描鏡頭

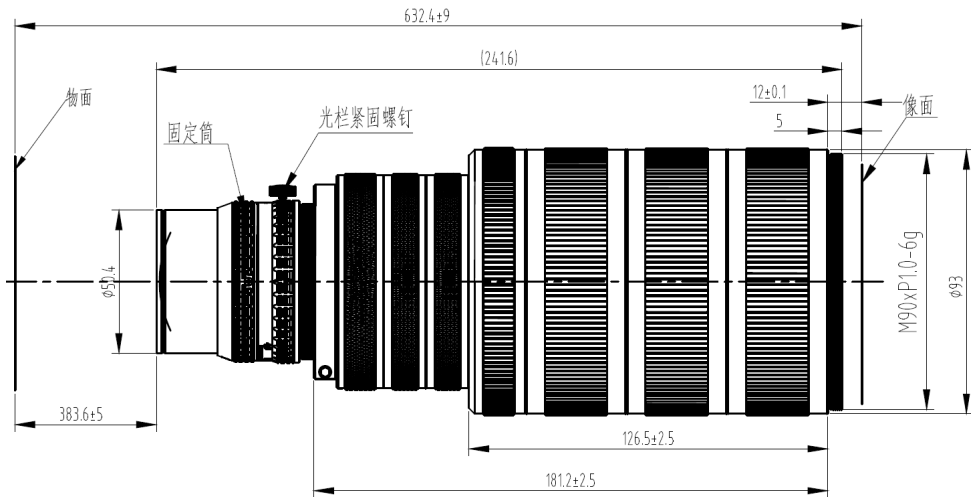

#### 特點

- 支持16K5μ線掃相機，像面可達φ82mm
- 倍率範圍1.75-2.25X；工作距200MM左右
- 超低光學畸變；光圈可達F3.8
- 每隻鏡頭均經過嚴格測試，確保品質恒一

#### 光學參數

倍率	0.45~0.55X
最大支持芯片	Φ82
光圈範圍	F4.0~F16
焦距	146mm
光學畸變	< 0.002%
接口	M95/M90/M72
重量	8G

#### 分辨率參數

AXLS	200lp/mm
φ46.2	160lp/mm
φ66	160lp/mm
φ82	125lp/mm

#### 主要規格

倍率(B)	共軛距(I/O)	工作距(WD)	鏡頭長度(L)	φ 43.27視場	φ 57視場	φ 80視場
0.45X	658.7	417.5	229	96.2	126.7	177.8
0.46X	654.9	409	230.5	94.1	123.9	173.9
0.47X	646.9	402.5	231.9	92.1	121.3	170.2
0.48X	641.4	395.6	233.4	90.1	118.8	166.7
0.49X	636.9	389.6	235.3	88.3	116.3	163.3
0.50X	632.4	383.6	237	86.5	114.0	160.0
0.51X	628.1	377.3	238.2	84.8	111.8	156.9
0.52X	624.2	372.6	239.5	83.2	109.6	153.8
0.53X	620	367	241	81.6	107.5	150.9
0.54X	616.6	362	242.5	80.1	105.6	148.1
0.55X	613.5	357.5	244	78.7	103.6	145.5