




規格書

DH1016K

16K5u線掃描鏡頭

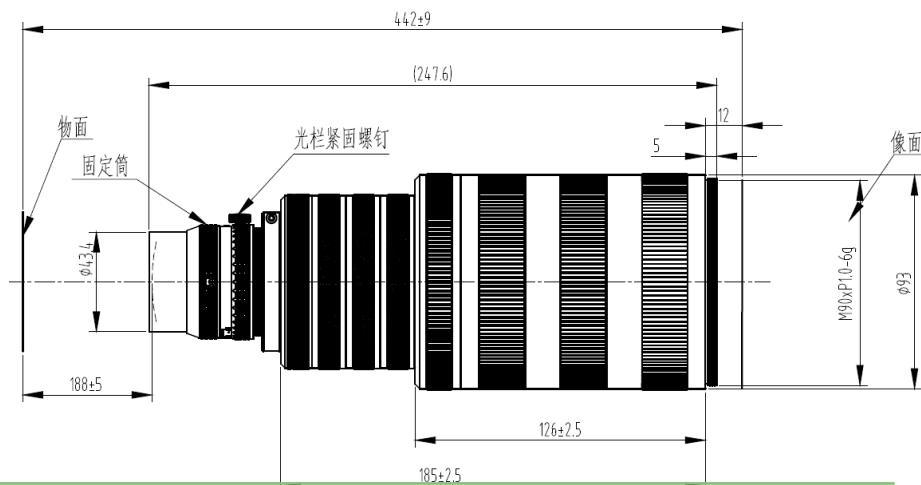

特點

- 支持16K5μ線掃相機，像面可達φ82mm
- 倍率範圍0.92-1.08X；工作距200MM左右
- 超低光學畸變；光圈可達F3.8
- 每隻鏡頭均經過嚴格測試，確保品質恒一

光學參數

倍率	0.92~1.08X
最大支持芯片	Φ82
光圈範圍	F4.0~F16
焦距	146mm
光學畸變	< 0.0001%
接口	M95/M90/M72
重量	8G

分辨率參數

AXLS	200lp/mm
φ46.2	160lp/mm
φ66	160lp/mm
φ82	125lp/mm

主要規格

倍率(B)	共軛距(I/O)	工作距(WD)	鏡頭長度(L)	φ 43.27視場	φ 57視場	φ 80視場
0.92X	443.1	198.4	232.7	47.0	62.0	87.0
0.94X	442.7	195.8	235	46.0	60.6	85.1
0.96X	442.5	193.2	237.3	45.1	59.4	83.3
0.98X	442.4	190.1	239	44.2	58.2	81.6
1.00X	442.3	188.4	241.9	43.3	57.0	80.0
1.02X	442.3	186.2	244.1	42.4	55.9	78.4
1.04X	432.5	184	246.5	41.6	54.8	76.9
1.06X	431.7	181.9	248.8	40.8	53.8	75.5
1.08X	422.9	179.8	251.2	40.1	52.8	74.1