




規格書

DH1316K

16K5u線掃描鏡頭

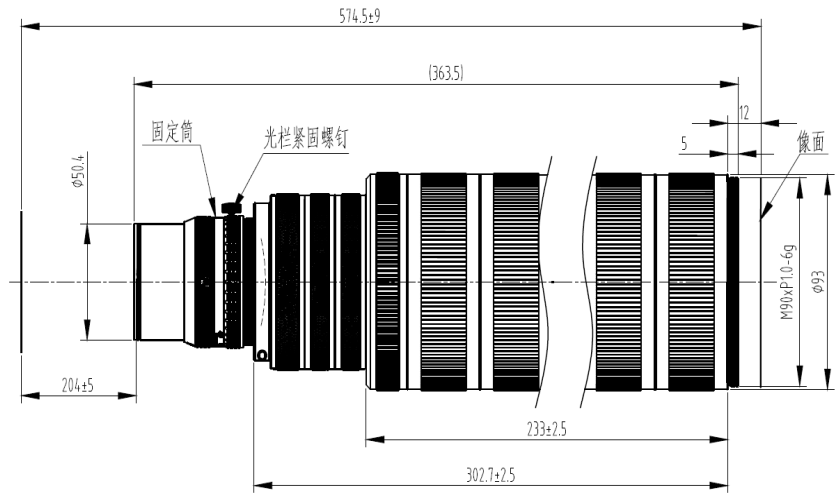

特點

- 支持16K5μ線掃相機，像面可達φ82mm
- 倍率範圍1.2-1.5X；工作距200MM左右
- 超低光學畸變；光圈可達F3.8
- 每隻鏡頭均經過嚴格測試，確保品質恒一

光學參數

倍率	1.2~1.5X
最大支持芯片	Φ82
光圈範圍	F4.0~F16
焦距	146mm
光學畸變	< 0.001%
接口	M95/M90/M72
重量	8G

分辨率參數

AXLS	200lp/mm
φ46.2	160lp/mm
φ66	160lp/mm
φ82	125lp/mm

主要規格

倍率(B)	共軛距(I/O)	工作距(WD)	鏡頭長度(L)	φ 43.27視場	φ 57視場	φ 80視場
1.2X	567.2	216	239.3	36.1	47.5	66.7
1.23X	568.8	213.5	343	35.2	46.3	65
1.26X	570.1	210.5	347.6	34.3	45.2	63.5
1.3X	572.4	207	353.3	33.3	43.8	61.5
1.33X	574.5	204	358.4	32.5	42.9	60.2
1.36X	576.2	202	362.2	31.8	41.9	58.8
1.4X	578.9	199	367.9	30.9	40.7	57.1
1.45X	582.6	195.4	375.2	29.8	39.3	55.2
1.5X	586.5	192	382.6	28.8	38	53.3